




AIRLESSCO™

MANUFACTURED BY GRACO®

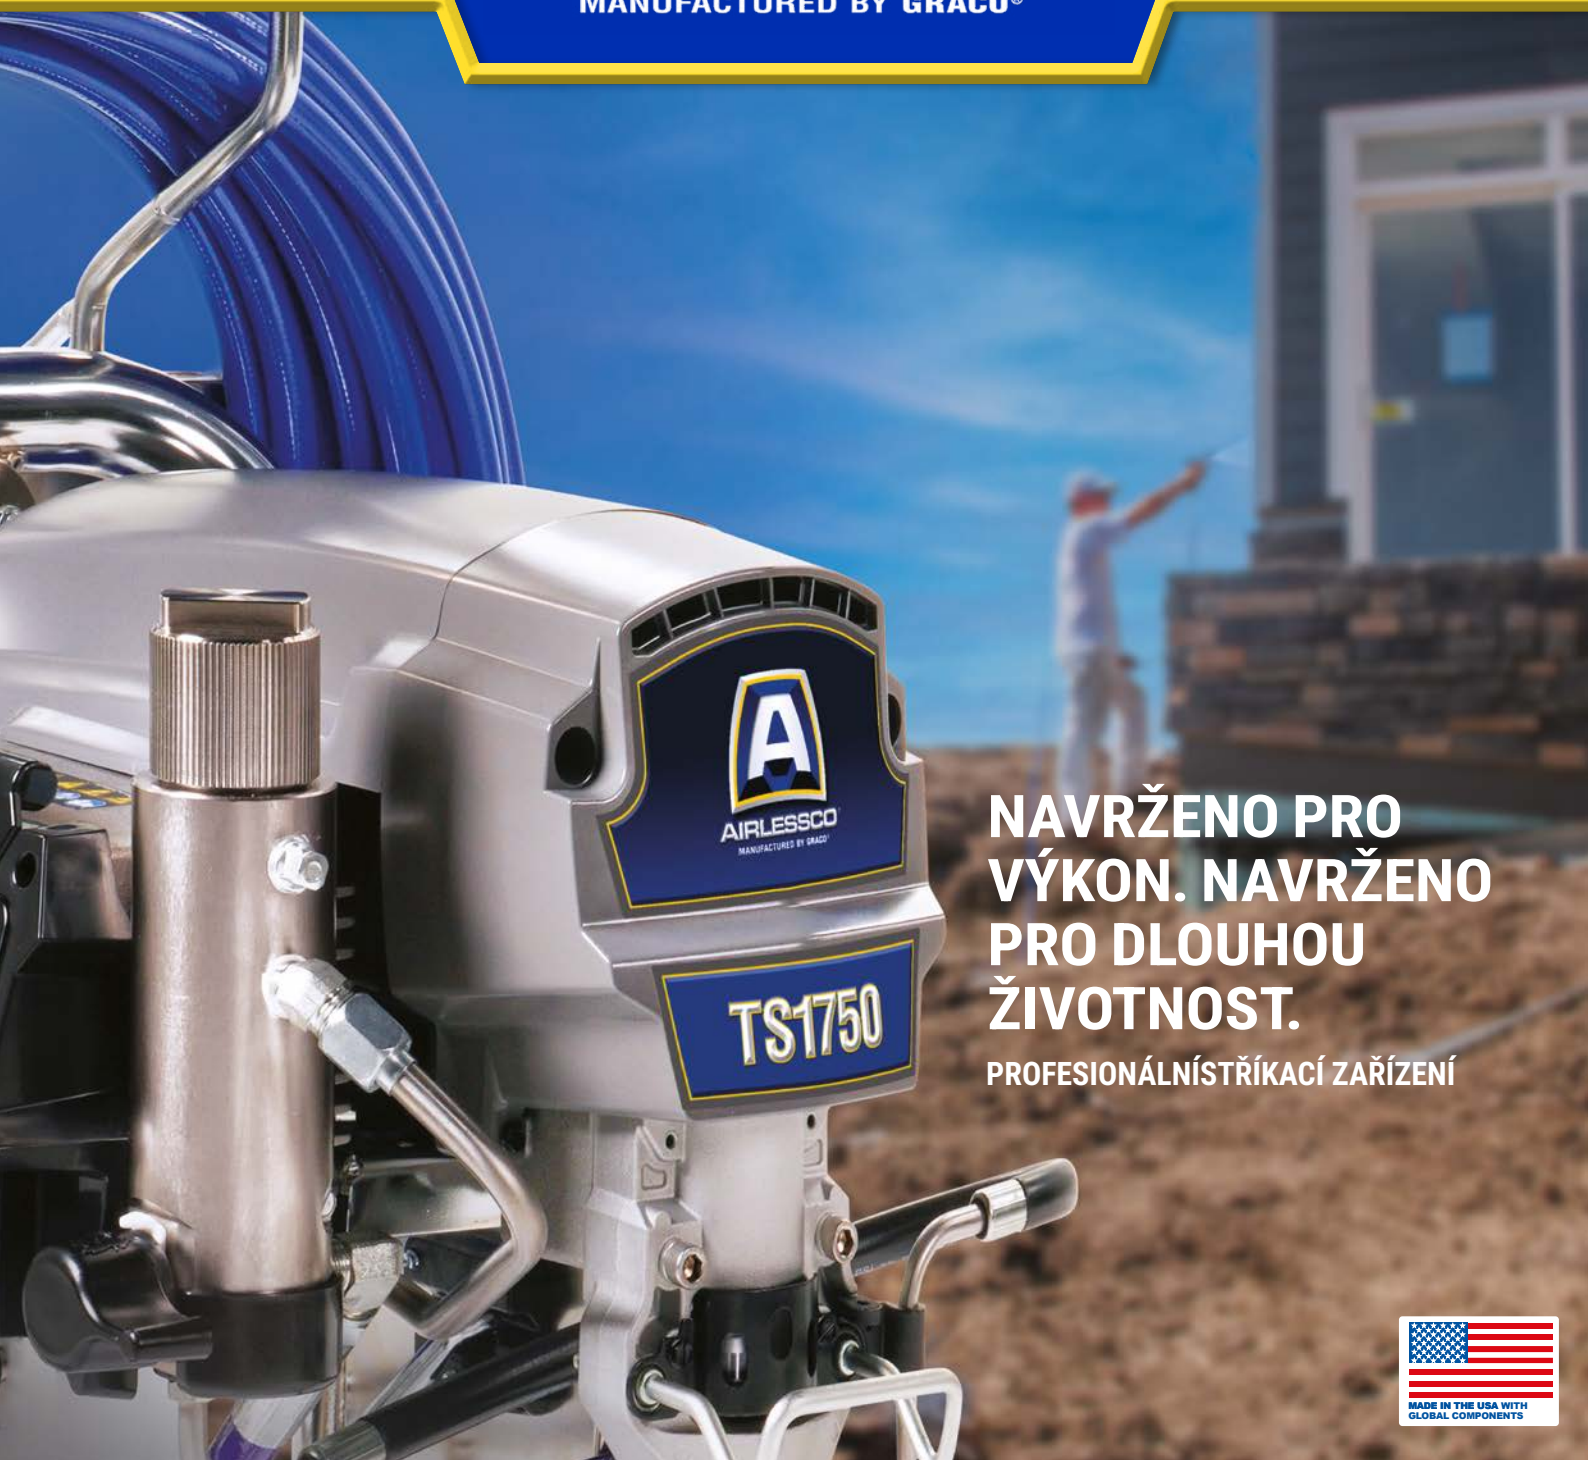

**NAVRŽENO PRO
VÝKON. NAVRŽENO
PRO DLOUHOU
ŽIVOTNOST.**

PROFESIONÁLNÍ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ



Maximalizujte výkon. Minimalizujte náklady.

Proč zvolit stříkací zařízení Airlessco?

BEZKONKURENČNÍ VÝKON

Pokud jde o provozní životnost a nízkonákladovou údržbu, stříkací zařízení Airlessco překonávají většinu ostatních stříkacích zařízení. Naše nejnovější řada čerpá více litrů barvy s prvotřídními výsledky a spolehlivostí na každém projektu.

JEDINEČNÁ ODOLNOST

ODOLNÝ MOTOR: Každé stříkací zařízení Airlessco MP/LP/SL/TS je vybaveno DC motorem s mimořádně dlouhou životností. Tyto motory se otáčejí pomaleji a pohánějí čerpadlo přes pevný převodový systém. Motory jsou větší, mají vyšší točivý moment, a díky tomu mají delší životnost a jsou spolehlivější.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST PÍSTU: Čerpadla Airlessco využívají tvrzenou nerezovou ocel a chrom k tomu, aby dosáhla nejdelší životnosti, jaká je k dispozici.

NASTAVITELNÉ UCPÁVKY: Exkluzivní konstrukce čerpadla Pro-Duty Pump od společnosti Airlessco je jediná, která umožňuje zvyšovat napnutí horní a dolní ucpávky vně čerpadla. Tím je možné životnost ucpávek prodloužit.

SERVIS

Profesionálové, kteří používají denně stříkací zařízení, potřebují též odpovídající zákaznický servis a technickou podporu. K dispozici je technické oddělení společnosti Airlessco, které dokáže okamžitě reagovat radou a pomocí.

Quick Repair Pump™

- Rychlá oprava čerpadla na pracovišti
- Není nutné žádné speciální nářadí
- Eliminuje nákladné prostoje

Pro-Duty Pump™

- Chromované tyče a nastavitelné ucpávky pro delší životnost čerpadla

Hnací systém pro náročné podmínky

- Pohon využívající dvoustupňový převod dosahuje spolehlivosti a přesnosti bez použití řemene



STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO KAŽDOU PRÁCI:

REZIDENČNÍ POUŽITÍ – HVLP (str. 4–7)

REZIDENČNÍ / NENÁROČNÉ KOMERČNÍ POUŽITÍ – řada MP (str. 8–9) a řada LP (str. 10–13)

REZIDENČNÍ / STŘEDNĚ NÁROČNÉ KOMERČNÍ POUŽITÍ A LEHKÝ PRŮMYSL – řada SL (str. 14)

PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ – řada TS (str. 15) – řada HSS (str. 16)

PROFESIONÁLNÍ ZNAČENÍ – řada SureStripe (str. 17)

PŘÍSLUŠENSTVÍ – (str. 18–25)

ŘADA HVLP

VYSOKOOBJEMOVÉ, NÍZKOTLAKÉ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO REZIDENČNÍ POUŽITÍ S MODELEM HV4000 LUXE

Nabídka stříkacího zařízení Airlessco je doplněna o stříkací zařízení HVLP a pokrývá tak všechny práce s kvalitním rozprášením s optimální kvalitou nástřiku a minimálními přestřiky. Tato turbína se dodává s nejvyspělejší stříkací pistolí, nádobkou o objemu 1 litr, pružnou vzduchovou hadicí a regulací rychlosti motoru na zařízení. Model HV4000 Luxe pohání 4stupňová turbína a je vybaven nejmodernějšími technologickými funkcemi. Když pistole nepotřebuje vzduch, turbína se automaticky vypne.



HV4000 Luxe

- APLIKACE:** Malé i velké práce vyžadující velmi kvalitní rozprášení při aplikaci na dřevo a kov
- NÁSTŘIK:** Materiály pro velmi kvalitní rozprášení na bázi vody a rozpouštědla (smalty, lazury...)
- POUŽITÍ:** Až 50 m² za den
- VLASTNOSTI:**
- Pohodlná, lehká a přenosná 4stupňová turbína
 - Ovládání rychlosti turbíny na zařízení s indikací LED
 - **Turbína se automaticky zastaví, když pistole nepotřebuje vzduch**
 - Lehká pistole se dodává s 1litrovou sací nádobkou a gravitační nádobkou
 - Manuální regulace poměru vzduchu a kapaliny podle individuálních preferencí
 - Ovládání směru ventilátoru a tvaru rozstříku na trysce
 - Snadná výměna jehly
 - Uložení pistole a jehly na turbíně
 - Filtrace vzduchu automobilovým filtrem o vysoké hustotě
- ZAHRNUJE:** 9m hadice, 1,2m pružná koncová hadice, 1litrová sací nádobka, gravitační nádobka a jehly č. 3 a 4



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	HV4000
Typ modelu	Luxe
Číslo dílu 230 V	17P546
Počet turbínových stupňů	4
Max. pracovní tlak bar/psi	0,6 / 9
Délka hadice m/ft	9 / 30
Koncová hadice m/ft	1,2 m / 4
Nádobka litr/galon	1 / 0,25
Místo pro umístění pistole	✓
Ukládání jehly	✓
Jehla	č. 3, č. 4
Regulace otáček turbíny	✓ + LED kontrolka
Turbína s automatickým zastavením	✓
Regulace šířky ventilátoru na pistoli	✓
Regulace vzduchu na pistoli	✓
Regulace kapaliny na pistoli	✓
Možnost přestavby na gravitační nádobku	✓
Gravitační nádobka se dodává se zařízením	✓

ELEKTRICKÁ BEZVZDUCHOVÁ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ NA BARVU PRO REZIDENČNÍ POUŽITÍ

Tato stříkací zařízení vstupní úrovně umožňují stříkání různých vnitřních i venkovních nátěrů na bázi vody a/nebo povlaků na bázi rozpouštědla. Jsou ideální pro dodavatele, kteří stříkají příležitostně, mají jednu velkou zakázku, případně pro majitele domu, který potřebuje celý dům vymalovat. Kompaktní a lehká pístová čerpadla umožňují, že se tato stříkací zařízení snadno přesouvají po pracovišti a systém Quick Repair Pump umožňuje provést opravu čerpadla přímo na místě a pokračovat v práci.

SP310

- APLIKACE:** Příležitostné malé rezidenční projekty
NÁSTŘIK: Povlaky na bázi vody a rozpouštědla, 100% akryláty, mořidla a laky
POUŽITÍ: Až 450 litrů za rok
VLASTNOSTI:
- Odolné pístové čerpadlo z nerezové oceli s konstrukcí vyměnitelného čerpadla
 - Ball Knocker zajišťuje vždy rychlé plnění – v případě problémů při plnění uvolňuje zapříčené pojistné ventily na vstupu
 - Osvědčená konstrukce motoru 5/8hp DC (0,47 kW), používaného v řadě Magnum od společnosti Graco
 - Vozík Hi-Cart umožňuje přemisťovat zařízení na pracovišti a zajišťuje optimální vedení hadice, čímž udržuje zařízení čisté a nad zemí. Vozík Hi-Cart se dodává bez vzduchem plněných pneumatik – žádné riziko propíchnutí
 - Regulace tlaku se symboly srozumitelnými pro uživatele umožňuje snadný výběr provozních režimů
- ZAHRNUJE:** Airless hadice 1/4" × 15 m, pistole ProLight 500 se spouští na 4 prsty a tryska 515 ARV



SP380

- APLIKACE:** Malé až středně velké rezidenční projekty
NÁSTŘIK: Povlaky na bázi vody a rozpouštědla, 100% akryláty, mořidla a laky
POUŽITÍ: Až 1 900 litrů za rok
VLASTNOSTI:
- Čerpá přímo z nádoby na barvu
 - Pístové čerpadlo s technologií Quick Repair a dlouhou životností
 - Filtr čerpadla InstaClean™ pomáhá odstraňovat nečistoty, brání ucpávání trysek a zajišťuje lepší povrchovou úpravu
 - Lehký stojan umožňuje snadné přenášení na libovolné pracoviště
 - Regulace tlaku se symboly srozumitelnými pro uživatele umožňuje snadno vybírat provozní režimy
- ZAHRNUJE:** Airless hadice 1/4" × 15 m, pistole ProLight 500 se spouští na 4 prsty a tryska 515 ARV



SP470

- APLIKACE:** Středně velké rezidenční projekty
NÁSTŘIK: Povlaky na bázi vody a rozpouštědla, 100% akryláty, mořidla a laky
POUŽITÍ: Až 3.000 litrů za rok
VLASTNOSTI:
- Pístové čerpadlo s technologií Quick Repair a dlouhou životností
 - Ball Knocker zajišťuje vždy rychlé plnění – v případě problémů při plnění uvolňuje zapříčené pojistné ventily na vstupu
 - Filtr čerpadla InstaClean™ pomáhá odstraňovat nečistoty, brání ucpávání trysek a zajišťuje lepší povrchovou úpravu
 - Vozík Hi-Cart umožňuje přemisťovat zařízení na pracovišti a zajišťuje optimální vedení hadice, čímž udržuje zařízení čisté a nad zemí. Vozík Hi-Cart se dodává bez vzduchem plněných pneumatik – žádné riziko propíchnutí
 - Regulace tlaku se symboly srozumitelnými pro uživatele umožňuje snadný výběr provozních režimů
- ZAHRNUJE:** Airless hadice 1/4" × 15 m, pistole ProLight 500 se spouští na 4 prsty a tryska 515 ARV




TECHNICKÉ SPECIFIKACE	SP310	SP380	SP470
Typ modelu	Hi-Cart	Se stojanem	Hi-Cart
Číslo dílu 230 V	18H283	17G185	18H288
Max. velikost trysky	0.017"	0.019"	0.021"
Max. výkon l/min / g/min	1.17 / 0.31	1.4 / 0.38	1.8 / 0.48
Max. pracovní tlak bar/psi	207 / 3.000	207 / 3.000	207 / 3.000
Max. délka hadice m/ft	15 / 50	15 / 50	15 / 50
Hmotnost zařízení kg/lb	13 / 28	13 / 28	23 / 50
Motor	5/8 HP DC	7/8 HP DC	7/8 HP DC



SYSTÉM RYCHLÉ OPRAVY ČERPADLA

Vyhnete se prostojům a nákladům navíc, případně čekání na náhradní díly či odvozu zařízení do servisního střediska. Pomocí systému Quick Repair Pump pomáhá společnost Airlessco udržovat vaši produktivitu. Se soupravou s náhradní sadou kazet můžete kazetu vymout a vyměnit pomocí čtyř jednoduchých kroků a poté se vrátit k rozdělané práci.




1. POSUŇTE A OTEVŘETE PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA



2. VYJMĚTE SAMOSTATNÉ ČERPADLO



3. VYJMĚTE KAZETU POMOCÍ RÁMU



4. NAINSTALUJTE NOVOU KAZETU A NÁHRADNÍ ČERPADLO

ŘADA MP

ELEKTRICKÁ AIRLESS STŘÍKAČÍ ZAŘÍZENÍ NA BARVY PRO REZIDENČNÍ / NENÁROČNÉ KOMERČNÍ POUŽITÍ

Stříkáčcí zařízení řady **MP** a **LP** jsou vybavena robustními, kompaktními a dobře vyváženými rámy, které chrání čerpadlo a usnadňují jeho přepravu. Čerpadlo je základem každého airless stříkáčcího zařízení, a tato stříkáčcí zařízení jsou vybavena čerpadlem Pro-Duty Quick Repair společnosti Airlessco s ucpávkou nastavitelnou zvenku, abyste mohli pokračovat ve stříkání. Stejnoseměrný DC motor chlazený ventilátorem zajišťuje trvale spolehlivý výkon.

MP455

- APLIKACE:** Středně velké až velké rezidenční projekty
- NÁSTŘIK:** Nátěry na bázi vody a rozpouštědla, většina dekorativních barev do interiéru, mořidla, laky a lazury
- POUŽITÍ:** Až 5 700 litrů za rok
- VLASTNOSTI:**
- DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
 - Čerpadlo Pro-Duty s chromovanou pístní tyčí a válcem čerpadla
 - Exkluzivní ucpávky nastavitelné zvenčí
 - Spolehlivá regulace tlaku pro bezproblémové stříkání
 - Svislý, snadno vyjímatelný filtr sběrného potrubí
- ZAHRNUJE:** Airless hadice 1/4" x 15 m, pistole ProLight 500 se spouští na 4 prsty, konverzní sada na spoušť na 2 prsty a tryska 517 ARV



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	MP455
Typ modelu	Se stojanem
Číslo dílu 230 V	26F505
Max. velikost trysky	0.021"
Max. výkon l/min / g/min	1.8 / 0.48
Max. pracovní tlak bar/psi	227 / 3.300
Max. délka hadice m/ft	30 / 90
Hmotnost zařízení kg/lb	15 / 34
Motor	5/8hp DC



ELEKTRICKÁ AIRLESS STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ NA BARVY PRO
REZIDENČNÍ / NENÁROČNÉ KOMERČNÍ POUŽITÍ



LP555

- APLIKACE:** Střední až větší projekty v obytných objektech a menších komerčních budovách
- NÁSTŘIK:** Nátěry na bázi vody a rozpouštědla, většina dekorativních barev do interiéru, mořidla, laky a lazury
- POUŽITÍ:** Až 9 500 litrů za rok
- VLASTNOSTI:**
- Systém přesné regulace stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém rozsahu tlaků
 - Digitální displej LED
 - DC TEFC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
 - Čerpadlo Pro-Duty s chromovanou pístní tyčí a válcem čerpadla
 - Exkluzivní ucpávky nastavitelné zvenčí
- ZAHRNUJE:** Airless hadice 1/4" × 15 m, pistole ProLight 500 se spouští na 4 prsty, konverzní sada na spoušť na 2 prsty a tryska 517 ARV

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	LP555	LP555
Typ modelu	se stojanem	Hi-Cart
Číslo dílu 230 V	26F506	26F507
Číslo dílu 110 V	26F503	
Max. velikost trysky	0.023"	0.023"
Max. výkon l/min / g/min	2.0 / 0.54	2.0 / 0.54
Max. pracovní tlak bar/psi	227 / 3.300	227 / 3.300
Max. délka hadice m/ft	45 / 135	45 / 135
Hmotnost zařízení kg/lb	20 / 43	30 / 66
Motor	7/8 HP TEFC DC	7/8 HP TEFC DC



LP655

- APLIKACE:** Střední až větší projekty v obytných objektech a menších komerčních budovách
- NÁSTŘIK:** Nátěry na bázi vody a rozpouštědla, většina dekorativních barev do interiéru, mořidla, laky a lazury
- POUŽITÍ:** Až 12 000 litrů za rok
- VLASTNOSTI:** Všechny funkce LP555
- ZAHRNUJE:** Airless hadice 1/4" × 15 m, pistole ProLight 500 se spouští na 4 prsty, konverzní sada na spoušť na 2 prsty a tryska 517 ARV

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	LP655
Typ modelu	Hi-Cart
Číslo dílu 230 V	26F513
Číslo dílu 110 V	26F520
Max. velikost trysky	0,025"
Max. výkon l/m / g/m	2,3 / 0,60
Max. pracovní tlak bar/psi	227 / 3.300
Max. délka hadice m/ft	45 / 135
Hmotnost zařízení kg/lb	30 / 66
Motor	1,0hp TEFC DC

ELEKTRICKÉ AIRLESS STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ NA BARVY PRO
REZIDENČNÍ / STŘEDNĚ KOMERČNÍ / LEHCE PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

LP955

- APLIKACE:** Pro velké nové projekty obytných domů a pro komerční budovy a průmyslové použití
- NÁSTŘIK:** Nátěry na bázi vody a rozpouštědla, barvy na zdi v interiéru i exteriéru, nátěry střeš, mořidla, těsnicí hmoty, laky a lazury
- POUŽITÍ:** Až 15 000 litrů za rok
- VLASTNOSTI:**
- Systém přesné regulace stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém rozsahu tlaků
 - Digitální displej LED
 - Bezkomutátorový DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
 - Chromovaná pístní tyč a válec pro dlouhou životnost
 - Velký vysokotlaký filtr
 - Možnost stříkání 2 pistolemi
 - Funkce KickStand umožňuje čistou výměnu nádoby a snadný přístup obsluhy k čerpadlu
 - Funkce QuickFlush umožňuje 4krát rychlejší proces čištění s 50% úsporou vody
 - Funkce WatchDog zabráňuje poškození vypnutím čerpadla, když dojde materiál
- ZAHRNUJE:** Airless hadice 1/4" x 15 m, pistole ProLight 500 se spouští na 4 prsty, konverzní sada na spoušť na 2 prsty a tryska 517 ARV



TECHNICKÉ SPECIFIKACE	LP955
Typ modelu	Hi-Cart
Číslo dílu 230 V	26F508
Max. velikost trysky	0,029" 1 pistole 0,019" 2 pistole
Max. výkon l/min / g/min	3,0 / 0,80
Max. pracovní tlak bar/psi	227 / 3.300
Max. délka hadice m/ft	45 / 135
Hmotnost zařízení kg/lb	34 / 75
Motor	1,8 bezkomutátorový



ELEKTRICKÁ AIRLESS STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO REZIDENČNÍ / STŘEDNĚ KOMERČNÍ A LEHKÉ PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Velmi odolné elektrické stříkací zařízení je určeno pro dodavatele, kteří provádějí velký objem prací a chtějí stroj s výkonem pro obsluhu více pistolí nebo čerpání těžších nátěrů, jako jsou epoxidy a elastomery. Čerpadlo Slow Stroker je postaveno pro dlouhou výdrž a má posílenou kapacitu. Funkce tohoto zařízení, které prodlužují životnost, zahrnují převodovku určenou pro velké zatížení s ozubenými koly z tvrzené oceli, bezúdržbový pohon a vozík s hladkým pojezdem z chromovaných ocelových trubek opatřený koly s pneumatikami.

SL1250

- APLIKACE:** Pro větší bytové projekty a pro komerční budovy a průmyslové použití. Ideální pro použití se 2 pistolemi.
- NÁSTŘIK:** Nátěry na bázi vody a rozpouštědla, barvy na zdi v interiéru i exteriéru, kompaktní plnicí hmoty, nátěry střeš, mořidla, těsnicí hmoty, laky a lazury. Až 28 000 litrů za rok.
- POUŽITÍ:**
- VLASTNOSTI:**
- Systém přesné regulace stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém rozsahu tlaků
 - Digitální displej LED
 - Bezkomutátorový DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
 - Chromovaná pístní tyč a válec pro dlouhou životnost
 - Velký vysokotlaký filtr
 - Možnost stříkání 2 pistolemi
 - Funkce KickStand umožňuje čistou výměnu nádoby a snadný přístup obsluhy k čerpadlu
 - Funkce QuickFlush umožňuje 4krát rychlejší proces čištění s 50% úsporou vody
 - Funkce WatchDog zabraňuje poškození vypnutím čerpadla, když dojde materiál
- ZAHRNUJE:** Airless hadice 1/4" × 15 m, pistole ProLight 500 se spouští na 4 prsty, konverzní sada na spoušť na 2 prsty a tryska 517 ARV



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	SL1250
Typ modelu	Hi-Cart
Číslo dílu 230 V	26F509
Číslo dílu 110 V	26F504
Max. velikost trysky	0,031" 1 pistole 0,019" 2 pistole
Max. výkon l/min / g/min	3,6 / 0,95
Max. pracovní tlak bar/psi	227 / 3.300
Max. délka hadice m/ft	60 / 180
Hmotnost zařízení kg/lb	43 / 94
Motor	2,0hp bezkomutátorový DC motor



PRŮMYSLOVÁ AIRLESS STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO STRUKTUROVANÉ POVRCHY

Toto airless stříkací zařízení pro strukturované povrchy je určeno ke zvládnutí velkého objemu zakázek a čerpání extrémně těžkých materiálů. Čerpadlo se ideálně hodí na stříkání svrchní jemné vrstvy sádkokartonových tmelů povrchové úpravy úrovně 5. Čerpadlo je vybaveno mimořádně dlouhým pístem a patním ventilem ve spodní části. Díky tomu dosahuje model TS1750 nezbytného sání pro těžké povlaky. Funkce tohoto zařízení, které prodlužují životnost, zahrnují převodovku určenou pro velké zatížení s ozubenými koly z tvrzené oceli nebo snadno pojíždějící vozík z chromovaných ocelových trubek opatřený koly s pneumatikami. Oba modely jsou také vybaveny digitálním displejem LED, který poskytuje přesné údaje o výstupním tlaku od 20 do 227 barů. Tato vysoce výkonná zařízení jsou poháněna bezkomutátorovým DC motorem průmyslové kvality chlazeným ventilátorem.

TS1750

- APLIKACE:** Pro velké obytné komerční projekty a průmyslové použití.
- NÁSTŘIK:** Nátěry na bázi vody a rozpouštědla, 100% akryláty, veškeré barvy na zdi do interiéru i exteriéru, protipožární hmoty, tmely, epoxidové, intumescentní nátěry, hydroizolační nátěry a sádkokartonové tmely. Až 28 000 litrů za rok.
- POUŽITÍ:**
- VLASTNOSTI:**
- Systém přesné regulace stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém rozsahu tlaků
 - Digitální displej LED
 - Průmyslová kvalita, vysoký točivý moment, 2,2hp DC motor (2,8hp DC motor 110 V)
 - Chromovaná pístní tyč a válec pro dlouhou životnost
 - Dlouhé čerpadlo ponořené do materiálu umožňuje stříkání i hustých materiálů
 - Převodovka pro náročné podmínky s ozubenými koly z tvrzené oceli
 - Velké vstupní sedlo pro vysoký průtok
 - Možnost stříkání 2 pistolemi
 - Funkce KickStand umožňuje čistou výměnu nádoby a snadný přístup obsluhy k čerpadlu
 - Funkce QuickFlush umožňuje 4krát rychlejší proces čištění s 50% úsporou vody
 - Funkce WatchDog zabraňuje poškození vypnutím čerpadla, když dojde materiál
- ZAHRNUJE:** Airless hadice 3/8" × 15 m, pistole na tmely a tryska 631 ARV



FUNKCE
OVLÁDÁNÍ
DISPLEJE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	TS1750	TS1750	TS1750
Typ modelu	Hi-Cart	Hi-Cart	Vozík Hi-Cart s hadicovou cívkou
Číslo dílu 230 V	26F510	-	26F514
Číslo dílu 110 V	-	26F511	-
Max. velikost trysky na barvu	0,035"	0,039"	0,035"
Max. velikost trysky na stěrku	0,037"	0,041"	0,037"
Max. výkon l/min / g/min	4.5 / 1.2	5.1 / 1.35	4.5 / 1.2
Max. pracovní tlak bar/psi	227 / 3.300	227 / 3.300	227 / 3.300
Max. délka hadice m/ft	90 / 270	90 / 270	90 / 270
Hmotnost zařízení kg/lb	57 / 125	57 / 125	64 / 141
Motor	2,2hp bezkomutátorový DC motor	2,8hp bezkomutátorový DC motor	2,2hp bezkomutátorový DC motor

ŘADA HSS & SURE STRIPE™



ELEKTRICKÉ HYDRAULICKÉ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ NA BARVU PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Řada HSS se spoustou funkcí zvyšuje laťku výkonu hydraulického čerpadla a čerpadla barvy. Společnost Airlessco podstatně zvýšila odolnost tohoto všestranného stříkacího zařízení s cílem optimalizovat výkon i hospodárnost provozu.

HSS9950

- APLIKACE:**
NÁSTŘIK:
- Velké obytné projekty, komerční a průmyslové použití
Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, 100% akryláty, veškeré barvy na zdi interiéru i exteriéru, protipožární hmoty, tmely, epoxidové, intumescentní nátěry, hydroizolační nátěry, sádkokartonové tmely, bitumenové hmoty a viskózní materiály
- POUŽITÍ:**
VLASTNOSTI:
- Až 110,000 litrů za rok
 - Snadno čerpá viskózní povlaky
 - Konstrukce s pomalými cykly pro dlouhou životnost
 - Méně častá údržba snižující provozní náklady i prostoje
 - Větší vstupní sedlo pro vyšší průtok
 - Dlouhé čerpadlo je ponořené do materiálu – umožňuje stříkat i husté materiály
 - Naddimenzované hydraulické čerpadlo umožňuje prodloužit životnost
 - Nádržka o velké kapacitě udržuje systém chladný
 - Nižší provozní teploty napomáhají nižšímu tření a opotřebení
 - Otevírací kryt řemenu umožňuje snadné vyjmutí motoru

ZAHRNUJE:

Airless hadice 1/2" x 15 m + připojovací hadice 3/8" x 1,2 m, pistole na tmely a tryska 631 ARV
-
- | TECHNICKÉ SPECIFIKACE | | HSS9950 |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Typ modelu | | Vozík |
| Číslo dílu 230 V | | 17M205 |
| Max. velikost trysky | | 0,047" |
| Max. výkon l/min / g/min | | 5,9 / 1,6 |
| Max. pracovní tlak bar/psi | | 227 / 3.300 |
| Max. délka hadice m/ft | | 90 / 270 |
| Hmotnost zařízení kg/lb | | 85 / 187 |
| Motor | | Elektrický, komutátorový |
- ## PLYNOVÉ AIRLESS ZAŘÍZENÍ PRO ZNAČENÍ NA PROFESIONÁLNÍ ZAKÁZKOVÉ ZNAČENÍ
- Sure Stripe 3350 je dokonalé zařízení pro značení na profesionální opravy značení na malých parkovištích, školách a sportovních hřištích.
- ### Sure Stripe 3350
- APLIKACE:**
VLASTNOSTI:

Malé až střední zakázky značení čar
 - Přední otočné kolo pro maximální manévrovatelnost
 - Pohybuje sestavou stříkací pistole během několika sekund; doleva/doprava, dopředu/dozadu – není zapotřebí žádné nářadí!
 - Motor Vanguard nabízí jedinečný výkon
 - Elektronická regulace tlaku umožňuje dosahovat vynikající kvality čar
 - Mimořádně velký filtr hlavního potrubí pomáhá předcházet ucpávání
 - Čerpadlo Pro-Duty s chromovanou pístní tyčí a tvrzeným válcem
 - Exkluzivní ucpávky nastavitelné zvenčí

TECHNICKÉ SPECIFIKACE		SURE STRIPE 3350
Číslo dílu		25M231
Max. velikost trysky		0,027"
Max. výkon l/min / g/min		2,8 / 0,75
Max. pracovní tlak bar/psi		227 / 3.300
Hmotnost zařízení kg/lb		76 / 168
Motor		6,5hp Vanguard
Aplikace		Travníky a chodníky

16

17



AIRLESS STŘÍKACÍ PISTOLE

Citlivá spoušť – pojistka spouště – ruční utahování bez náradí – snadno čistitelný jednocestný filtr zesílený nylonovým trnem – zvláště velká karbidová kulička a sedlo pro dlouhou životnost – odolné závit y z nerezové oceli na připojování trysek – těsnění jehly s dlouhou životností.

SPECIFIKACE STŘÍKACÍ PISTOLE	ŘADA PROLIGHT 500	TEXTURA TMELU	PŘÍMÝ VENTIL CONTRACTOR
Spoušť na 4 prsty	17N201	24E470	244364
Max. pracovní tlak bar/psi	248/3 600	276/4 000	248/3 600
Včetně trysky (odstraňte kryt)	ARV tryska 517	-	-
K dispozici je sada pro opravu	288817	237260	218070



OCHRANNÉ KRYTY A TĚSNĚNÍ

Otočný kryt 7/8-14	855052
Těsnění trysky a sedlo (5 ks)	248228
Základna, plochá tryska, 7/8"	220251
Těsnění ploché trysky – 25 ks	223374

ADAPTÉR „F x G“

Převod závit u „F“ na závit „G“	248248
---------------------------------	--------

SADA ROZPRAŠOVAČE VZDUCHU K PISTOLI NA TMELY BEZ VZDUCHOVÉ HADICE

Minimální výkon vzduchového kompresoru 15 cfm při 6 barech (90 psi)	244223
---	--------

AIRLESS HADICE

Airless hadice nabízí vynikající pružnost a odolnost. Tyto hadice jsou navrženy tak, aby vám vaše airless stříkací zařízení přinášelo nejlepší výsledky. Mají otočné spojovací spojky a ochranné pružiny na obou koncích a je možné je spojovat s dalšími airless hadicemi. Je možné připojovat pružné koncové hadice, které nabízejí ještě lepší flexibilitu a snižují únavu obsluhy.

SILNÁ, PRUŽNÁ KONCOVÁ HADICE

pro stříkací zařízení do 230 barů

3/16" x 1,4 m	238959
---------------	--------

SILNÁ, PRUŽNÁ HADICE

pro stříkací zařízení do 230 barů

1/4" x 15 m	240794
3/8" x 15 m	240797
1/2" x 15 m	277253
1/4" x 7,5 m	240793
3/16" x 7,5 m	214698



STŘÍKACÍ SADY

zahrnuje pistoli s airless hadicí:

Stříkací sada na barvu Hadice 1/4" x 15 m a pistole ProLight 500	19A483
--	--------



PRODLOUŽENÍ

Nástroje na prodloužení dosahu jsou ideální pro obtížně dosažitelné oblasti, jako jsou podhledy, schodiště či klenuté stropy. Prodlužte dosah a stříkejte efektivněji bez nutnosti používat žebříky či lešení. Airless prodlužovací a tyčové nástavce lze připevnit přímo k airless pistoli, a proto jsou ideální na stříkání stropů, přečnívajících částí nebo terasových podlah.

PRODLOUŽOVACÍ NÁSTAVCE

Prodloužení, 30 cm, 7/8"	865602
Prodloužení, 45 cm, 7/8"	865603
Prodloužení, 60 cm, 7/8"	865604
Prodloužení, 90 cm, 7/8"	865606
Prodloužení, HD, 90 cm, 7/8" a úhlová hlava	248243
Prodloužení, HD, 180 cm, 7/8" a úhlová hlava	248245
Prodloužení těsnění	233951



PŘÍSLUŠENSTVÍ HVLP

Společnost Airlessco nabízí kompletní sortiment příslušenství HVLP.

ČÍSLO DÍLU	POPIS	ČÍSLO DÍLU	POPIS
17P655	Pistole HVLP HV4000Luxe včetně nádoby a veškerých ovládacích prvků	17P489	Kapalinová sada č. 6 (2,5 mm)
244132	1litrová kovová nádoba	17P490	Kapalinová sada č. 7 (2,8 mm)
17P485	Kapalinová sada č. 2 (0,8 mm)	17P709	Uzávěr vzduchu pistole
17P486	Kapalinová sada č. 3 (1,3 mm)	257159	Vzduchová hadice 9 m
17P487	Kapalinová sada č. 4 (1,8 mm)	17R300	6 m vzduchová hadice
17P488	Kapalinová sada č. 5 (2,2 mm)		



PŘÍSLUŠENSTVÍ NA ZNAČENÍ

Společnost Airlessco nabízí vysoce výkonné příslušenství pro značení, díky kterému budete moci maximalizovat produktivitu práce na pracovišti.

VÝROBEK	ČÍSLO DÍLU	POPIS
Pistole na značení	248157	Pistole na značení; zahrnuje kryt trysky RAC V a trysku LL5319
Kryt	243161	Kryt RAC X
15cm gravitační dávkovač skleněných korálků	24Z726	Zahrnuje 15cm dávkovač, zásobník, deflektor větru a držáky
30 cm gravitační dávkovač skleněných korálků	24Z727	Zahrnuje 30cm dávkovač, zásobník, deflektor větru a držáky
Náhradní čerpadlo	17M989	Čerpadlo Pro-Duty

STŘÍKACÍ TRYSKY

Tento průvodce výběrem má sloužit pouze jako indikace. Při výběru správné trysky byste vždy měli vycházet z údajů o stříkaném materiálu.



ARV XXX

Stříkaný materiál	Velikost trysky	Šířka tvaru rozstříku							
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Mořidla/laky	0,007"		207	307					
	0,009"		209	309	409	509	609		
Lazury / ochranné lazury	0,011"	111	211	311	411	511	611		
	0,013"	113	213	313	413	513	613		
Základové barvy / malby na zdi v interiéru i exteriéru	0,015"	115	215	315	415	515	615	715	815
	0,017"		217	317	417	517	617	717	817
	0,019"	119	219	319	419	519	619		819
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821
Těžké barvy do exteriéru / lehké předmíchané stěrky	0,023"		223	323	423	523	623	723	
	0,025"		225	325	425	525	625	725	
	0,027"		227	327	427	527	627		827
Předmíchané stěrky / těžké ochranné povlaky / dvousložkové povlaky	0,029"				429	529	629	729	
	0,031"			331	431	531	631		831
	0,033"				433	533	633		833
	0,035"		235		435	535	635	735	835
	0,037"						637		
	0,039"				439		639		
	0,041"						641		
	0,043"				443	543	643		
	0,045"						645		
	0,051"				451	551			
	0,055"				455	555	655		

AFF XXX

Mořidla/laky	0,010"		210	310	410				
Lazury / ochranné lazury	0,012"		212	312					



LL5 XXX

Barvy na silniční značení čar	Velikost trysky	Šířka čáry							
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
	0,013"	213							
	0,015"	215	315						
	0,017"	217	317	417					
	0,019"	219	319	419					
	0,021"		321	421			621		
	0,023"		323	423			623		
	0,025"		325	425			625		
	0,027"		327	427			627		



269 XXX*

Ploché trysky Contractor	Velikost trysky	Šířka tvaru rozstříku								
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
	0,011"		211	311	411	511				
	0,013"		213	313	413	513	613			
	0,015"		215	315	415	515	615	715	815	
	0,017"		217	317	417	517	617	717		
	0,019"		219	319	419	519	619	719	819	
	0,021"			321	421	521	621	721	821	
	0,023"			323	423	523	623			
	0,025"		225	325	425	525	625	725		925
	0,027"		227	327	427	527	627		827	
	0,029"								829	
	0,031"					531	631		831	
	0,035"				435		635			
	0,039"			339	439	639				
	0,055"			355						



KAPALINY A FILTRY

Kapaliny a filtry Airlessco chrání vaše zařízení a udržují jeho schopnost provozu na plný výkon. Kapaliny Airlessco jsou schváleny pro všechna čerpadla airless stříkacích zařízení. MagiCLEAN™ bezpečně odstraní barvu ze stříkacích zařízení, hadice, trysek a pistolí. Pump Conditionner chrání čerpadla před korozí při krátkodobém i dlouhodobém skladování. Sprej Stay Clean™ zabraňuje tomu, aby na zařízení ulpívala barva.



PRODUKT	ČÍSLO DÍLU	VELIKOST/MNOŽ.	POPIS
Základní sada MagiCLEAN	865657	11,3 l (3 gal) MagiCLEAN, koš se sítkem, nádoba na zbytky	Bezpečně odstraní barvu ze stříkacích zařízení, hadice, trysek a pistolí
Doplňovací balení MagiCLEAN	865656	3,8 l (1 galon)	Doplňovací láhev k základní sadě MagiCLEAN
Konzervační roztok Pump Armor	253574 245133	1 l (1 litr) 3,8 l (1 galon)	Zabraňuje vnitřní korozi; promazává kontrolní kuličky, aby nedocházelo k jejich zalepení
Provozní mazací a těsnicí olej	206994 206995 206996	0,24 l (8 oz.) 1 l (1 litr) 3,8 l (1 galon)	Předchází zasychání barvy na pístu a poškození horního těsnění
Hlavní filtry	288747 246425 246384 246382 246383 244071 244067 244068	Každý Každý Každý Každý Každý Každý Každý Každý	Sítka InstaClean® s hustotou 40 je vhodná pro modely SP380 a SP470 Sítka s hustotou 30 (pro modely LP a SL) Sítka s hustotou 60 (pro modely LP a SL) Sítka s hustotou 100 (pro modely LP a SL) Sítka s hustotou 200 (pro modely LP a SL) Sítka s hustotou 30 (vhodná pro modely TS) Sítka s hustotou 60 (pro modely TS) Sítka s hustotou 100 (vhodná pro modely TS)
Pistolové filtry ProLight 500	17P312 17P313	Každý Každý	Sítka s hustotou 50 Sítka s hustotou 100
Sítka na barvu	865663	12 kusů v balení	Sítka 20 l
Vstupní sítko	288716 246385 189920 15V573		Vstupní sítko SP310 / SP380 / SP470 Vstupní sítko pro MP455 a LP555/655 Vstupní sítko pro LP955 / SL1250 / TS1750 a HSS9950 CRUSHPROOF Vstupní sítko pro LP955 / SL1250 / TS1750 a HSS9950
Kryt hadice	865696 867610	Jedna role (305 m) Šest rolí (6 × 305 m)	Chrání hadici před barvou a poškozením



RŮZNÉ

Společnost Airlessco dodává kompletní sortiment sad pro opravy a příslušenství, díky kterým uchováte své zařízení v provozu ve špičkovém výkonu a ušetříte čas i práci při každé zakázce.

PRODUKT	ČÍSLO DÍLU	POPIS
Spojovací šroubení hadic a pistole	156971	1/4" šroubení hadice
	156849	3/8" šroubení hadice
	157350	Adaptér 3/8" x 1/4"
Adaptér pro úhlovou hlavu pistole	235486	180° adaptér
Sada pro rychlou opravu čerpadla	17J759	Quick Repair Pump SP380 a SP470
Náhradní čerpadla	2011662	1 sada, čerpadlo, výtlačné (MP455, LP555 a LP655)
	17M989	Pro-Duty se závitovým uchycením (SS3350)
	19Y298	Sada, náhradní čerpadlo (LP955)
	16Y598	Čerpadlo, výtlačné (SL1250)
	17H829	Čerpadlo, výtlačné (TS1750)
Zásobník materiálu	17H171	Objem 6 litrů (1,5 gal)
	287987	Objem 90 litrů
Váleček na sáčky	289587	K namontování na zásobník materiálu pro strukturované nástřiky (287987)



SYSTÉM PRO-DUTY QUICK REPAIR PUMP

Společnost Airlessco udržuje vaši produktivitu se systémem Quick Repair Pump. Zkrátte prostoje a vyměňte čerpadlo přímo na pracovišti – nepotřebujete žádné speciální nářadí!



1. POVOLTE POJISTNOU MATICI



2. ZDVIHNĚTE DVIŘKA A VYJMĚTE ČERPADLO



3. ODPOJTE HADICE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	HV4000 Luxe	SP310	SP380	SP470	MP455	LP555		LP655	LP955	SL1250	TS1750	TS1750 Hadicová cívka	HSS9950
Číslo dílu 230 V	17P546	18H283	17G185	18H288	26F505 Stojan	26F506 Stojan 26F507 Hi-Cart		26F513	26F508	26F509	26F510	26F514	17M205
Číslo dílu 110 V	-	-	-	-	-	26F503 Stojan		26F520	-	26F504	26F511	-	-
Číslo příručky	3A5085	3B0211	3A3647	3A3234	X023217	X023217		X023217	X023217	X023158	X023158	X023158	3A4102
Max. velikost trysky	Neuvedeno	0,017"	0,019"	0,021"	0,021"	0,023"		0,025"	0,029"	0,031"	0,037"	0,037"	0,047"
Max. pracovní tlak bar/psi	0,6/9	207/3.000	207/3.000	207/3.000	227/3.300	227/3.300		227/3.300	227/3.300	227/3.300	227/3.300	227/3.300	227/3.300
Max. výkon l/min / g/min	-	1,17/0,31	1,4/0,38	1,8/0,48	1,8/0,48	2,0/0,54		2,3/0,60	3,0/0,80	3,6/0,95	5,1/1,35	5,1/1,35	5,4/1,6
Max. délka hadice m/ft	9/30	15/50	15/50	15/50	30/90	45/135		45/135	45/135	60/180	90/270	90/270	90/270
Hmotnost jednotky kg/lb	16/35	13/28	13/28	23/50	15/34	20/43 Stojan 30/66 Hi-Cart		30/66	34/75	43/94	57/125	64/141	85/157
Motor	Neuvedeno	Komutátorový 5/8hp DC	Komutátorový 7/8hp DC	Komutátorový 7/8hp DC	Komutátorový 5/8hp DC	Komutátorový 7/8hp TEFC DC		Komutátorový 1,0hp TEFC DC	1,8hp bezkomutátorový	2,0hp bezkomutátorový	2,2hp bezkomutátorový (230 V) 2,8hp bezkomutátorový (110 V)	2,2hp bezkomutátorový	Komutátorový 3hp

Model	Sure Stripe 3350
Číslo dílu	25M231
Číslo příručky	3A4619
Max. velikost trysky	0,027"
Max. výkon l/min / g/min	2,8/0,75
Max. pracovní tlak bar/psi	227/3.300
Hmotnost zařízení kg/lb	76/168
Motor	6,5hp Vanguard



ZÁRUKY SPOLEČNOSTI AIRLESSCO:

JEDNOLETÁ STANDARDNÍ ZÁRUKA

Po dobu 1 roku od data nákupu opravíme původnímu kupujícímu/ uživateli jakékoli vadné položky airless stříkacího zařízení Airlessco.

DVOULETÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Společnost Airlessco nabízí prodlouženou dvouletou záruku na elektrické díly a desky, turbíny a spojky.

PĚTILETÁ PRÉMIOVÁ ZÁRUKA

Společnost Airlessco nabízí PRÉMIOVOU pětiletou záruku na chromované vozíky, dvoustupňovou převodovku, pevné části hydraulického motoru a elektromotory.

Kompletní informace o záruce naleznete v návodu k obsluze. Společnost Graco neposkytuje krytí na opotřebitelné díly.



airlessco.com

