



AIRLESSCO™

MANUFACTURED BY GRACO®

**POSTAVENO K VÝKONŮM.
POSTAVENO
K TRVANLIVOSTI.**

PROFESIONÁLNÍ STRÍKACÍ ZAŘÍZENÍ



MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS



Proč si zvolit stříkací zařízení Airlessco?

BEZKONKURENČNÍ VÝKON

Pokud jde o provozní životnost a nízkonákladovou údržbu, stříkací zařízení Airlessco překonávají většinu ostatních stříkacích zařízení. Naše nejnovější řada čerpá více litrů barvy s prvotřídními výsledky, spolehlivě na každém projektu.

JEDINEČNÁ ŽIVOTNOST

MOTOR S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ: Každé stříkací zařízení Airlessco MP/LP/SL/TS je vybaveno stejnosměrným motorem s mimořádně dlouhou životností. Tyto motory se otáčejí pomaleji a pohánějí čerpadlo přes pevný převodový systém. Motory jsou větší, mají vyšší točivý moment, díky tomu mají delší životnost a jsou spolehlivější.

PÍST S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ: Čerpadla Airlessco využívají tvrzenou nerezovou ocel a chrom k tomu, aby dosáhla nejdelší životnosti, jaká je k dispozici.

NASTAVITELNÁ TĚSNĚNÍ: Konstrukce exkluzivního čerpadla Pro-Duty od společnosti Airlessco je jediná, která umožňuje zvyšovat napnutí horního a dolního těsnění zvenčí čerpadla. Tím je možné životnost těsnění prodloužit.

SERVIS

Profesionálové, kteří používají denně stříkací zařízení, potřebují též odpovídající zákaznický servis a technickou podporu. K dispozici je technické oddělení společnosti Airlessco, které dokáže okamžitě reagovat radou a pomocí.

Maximalizujte výkon. Minimalizujte náklady.

NOVINKA

Quick Repair Pump™

- Rychlá oprava čerpadla přímo v terénu
- Nepotřebujete žádné speciální nástroje
- Eliminuje nákladné prostoje

Pro-Duty Pump™

- Chromované pístní tyče a nastavitelné těsnění pro delší životnost čerpadla

Systém pohonu pro velké zatížení

- Pohon využívající dvoustupňový převod dosahuje spolehlivosti a přesnosti bez použití řemene



STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO KAŽDOU PRÁCI:

OBYTNÉ OBJEKTY – HVLP, řada SP a MP (s. 4-9)

OBYTNÉ A MENŠÍ KOMERČNÍ PROJEKTY – řada LP (s. 10-11)

OBYTNÉ / STŘEDNÍ KOMERČNÍ A MENŠÍ PRŮMYSLOVÉ PROJEKTY – řada SL (s. 12) – řada GS (s. 14)

PRŮMYSLOVÉ PROJEKTY – řada TS (s. 13) – řada HSS (s. 15)

PROFESIONÁLNÍ ZNAČENÍ ČAR – řada SureStripe (s. 16-17)

PŘÍSLUŠENSTVÍ – (s. 18-23)



ŘADA HVLP

VYSOKÝ OBJEM, NÍZKÝ TLAK STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBJEKTECH

Řada HVLP doplňuje do nabídky zařízení Airlessco stříkací zařízení HVLP, která umožňují provést všechny práce vyžadující velmi kvalitní rozprášení a optimální kvalitu nátřiku s minimálními přestřiky. Obě turbíny se dodávají s nejvyspělejšími stříkacími pistolemi, nádobkou o objemu 1 litr, pružnou vzduchovou hadicí a regulací rychlosti motoru na zařízení.

Model HV4000Luxe pohání 4-stupňová turbína a je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Když pistole nepotřebuje vzduch, turbína se automaticky vypne.

HV3000 Comfort

ZPŮSOBY VYUŽITÍ: Malé práce vyžadující velmi kvalitní rozprášení při aplikaci na dřevo a kov

MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ: Materiály pro velmi kvalitní rozprášení na bázi vody a rozpouštědel (emailové barvy, lazury...)

POUŽITÍ: Až 20 m² za den

- CHARAKTERISTIKY:**
- Pohodlně lehká a přenosná 3-stupňová turbína
 - Ovládání rychlosti turbíny na zařízení
 - Lehká pistole, možnost přestavby ze sání na gravitační princip
 - Samočinné seřizování poměru vzduchu a kapaliny na spoušti pistole
 - Ovládání směru a tvaru rozstřiku na trysce
 - Snadná výměna jehly
 - Filtrace vzduchu

ZAHRNUJE: Hadice 6 m, pistole s nádobkou 1 l a jehla č. 2





HV4000 Luxe

- ZPŮSOBY VYUŽITÍ:** Malé a větší práce vyžadující velmi kvalitní rozprášení při aplikaci na dřevo a kov
- MATERIÁLY KE STRÍKÁNÍ:** Materiály pro velmi kvalitní rozprášení na bázi vody a rozpouštědel (emailové barvy, lazury...)
- POUŽITÍ:** Až 50 m² za den
- CHARAKTERISTIKY:**
- Pohodlně lehká a přenosná 4-stupňová turbína
 - Ovládání rychlosti turbíny na zařízení s indikací LED
 - **Turbína se automaticky zastaví, když pistole nepotřebuje vzduch**
 - Lehká pistole se dodává se sací nádobkou o objemu 1 litr a nádobkou pro gravitační plnění
 - Manuální regulace poměru vzduchu a kapaliny podle individuálních preferencí
 - Ovládání směru a tvaru rozstříku na trysce
 - Snadná výměna jehly
 - Uložení pistole a jehly na turbíně
 - Filtrace vzduchu automobilovým filtrem o vysoké hustotě
- ZAHRNUJE:** Hadice 9 m, pružná koncová hadice 1,2 m, sací nádoba 1 l, nádoba pro gravitační plnění a jehly č. 2

TECHNICKÉ ÚDAJE*	HV3000	HV4000
Typ modelu	Comfort	Luxe
Objednací číslo 230 V	17P545	17P546
Počet turbínových stupňů	3	4
Max. výkon l/min.	3 000	4 000
Max. pracovní tlak bar / psi	0,5 / 7	0,6 / 9
Délka hadice m / ft	6 / 20	9 / 30
Pružná koncová hadice m / ft	–	1,2 m / 4
Nádobka l / gal	1 / 0,25	1 / 0,25
Místo pro umístění pistole	–	✓
Uskladnění jehly	–	✓
Jehla	Č. 2	Č. 2, č. 4
Regulace otáček turbíny	✓	✓ + indikace LED
Turbína s automatickým zastavením	–	✓
Regulace průměru kužele rozstříku na pistoli	–	✓
Regulace vzduchu na pistoli	–	✓
Regulace kapaliny na pistoli	✓	✓
Možnost přestavby na nádobku pro gravitační plnění	✓	✓
Nádobka pro gravitační plnění se dodává se zařízením	–	✓

* Specifikace HVLP jsou ve výrobě - budou k dispozici brzy

SP380

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ K AIRLESS APLIKACÍM BAREV PRO POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBJEKTECH

Tato základní řada stříkacích zařízení stříká různé nátěry na bázi vody a rozpouštědel určené do interiéru. Jsou ideální pro řemeslníky, kteří stříkají příležitostně, mají jednu velkou zakázku, případně pro majitele domu, který potřebuje celý dům vymalovat. Kompaktní a lehká pístová čerpadla umožňují, že se tato stříkací zařízení snadno přesouvají po pracovišti, systém rychlé opravy čerpadla umožňuje čerpadlo přímo na místě opravit a pokračovat v práci.



SP380

- ZPŮSOBY VYUŽITÍ:** Malé až střední bytové projekty
- MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:** Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, 100% akryláty, mořidla a laky
- POUŽITÍ:** Až 750 litrů za rok
- CHARAKTERISTIKY:**
- Čerpání přímo z nádob s barvou
 - Pístové čerpadlo s QRP a dlouhou životností
 - Čerpadlo InstaClean™ pomáhá odstraňovat nečistoty, pomáhá bránit ucpávání trysek a zajišťuje lepší povrchovou úpravu
 - Lehký stojan umožňuje snadné přenášení na pracovišti
 - Regulace tlaku se symboly srozumitelnými pro uživatele umožňuje snadno vybrat provozní režim
- ZAHRNUJE:** Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500 a otočná tryška 515



TECHNICKÉ ÚDAJE

	SP380
Typ modelu	Se stojanem
Objednací číslo 230 V	17G185
Max. velikost trysky	0,019"
Max. výkon l/min. / g/min.	1,4 / 0,38
Max. pracovní tlak bar / psi	207 / 3 000
Max. délka hadice m / ft	15 / 45
Hmotnost zařízení kg / lbs	13 / 28
Motor	Stejnoseměrný motor DC o výkonu 7/8 hp

QUICK REPAIR PUMP™

SYSTÉM RYCHLÉ OPRAVY ČERPADLA

Vyhnete se prostožům a nákladům navíc, případně čekání na náhradní díly či odvozu zařízení do servisního střediska. Pomocí systému pro rychlou opravu čerpadla společnost Airlessco pomáhá udržet vaši produktivitu. Se soupravou s náhradní patronou můžete patronu vyjmout a vyměnit pomocí čtyř jednoduchých kroků a poté se vrátit k rozdělané práci.



**1. POSUŇTE A OTEVŘETE
PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA**



**2. VYJMĚTE SAMOSTATNÉ
ČERPADLO**



**3. VYJMĚTE PATRONU POMOCÍ
RÁMU**



**4. NAINSTALUJTE NOVOU
PATRONU A NÁHRADNÍ
ČERPADLO**

MP455

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ K AIRLESS APLIKACÍM BAREV PRO POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBJEKTECH A PRO STŘEDNĚ ROZSÁHLÉ KOMERČNÍ PROJEKTY

Stříkací zařízení řady MP a LP se vyznačují tuhým, kompaktním a dobře vyváženým rámem, který chrání čerpadlo a usnadňuje přenášení. Čerpadlo je základem jakéhokoli airless stříkacího zařízení. Tato zařízení jsou vybavena novým čerpadlem Pro-Duty od společnosti Airlessco, které umožňuje rychlou výměnu a je opatřeno těsněním s možností nastavování zvenčí, abyste mohli pokračovat ve stříkání. Stejnoseměrný DC motor chlazený ventilátorem zajišťuje spolehlivý výkon každý den.

MP455

ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Středně velké až větší obytné projekty

MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, většina dekorativních barev do interiéru, mořidla, laky a lazury

POUŽITÍ:

Až 1 500 litrů za rok

CHARAKTERISTIKY:

- Stejnoseměrný DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
- Čerpadlo Pro-Duty s chromovou pístní tyčí a válcem na celou dobu životnosti čerpadla
- Exkluzivní těsnění nastavitelné zvenčí
- Spolehlivá regulace tlaku pro bezproblémové stříkání

ZAHRNUJE:

Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2-prstou pistoli a otočná tryska 517



TECHNICKÉ ÚDAJE

MP455

Typ modelu	Se stojanem
Objednací číslo 230 V	17M196
Max. velikost trysky	0,021"
Max. výkon l/min. / g/min.	1,8 / 0,48
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	30 / 90
Hmotnost zařízení kg / lbs	17 / 38
Motor	Stejnoseměrný motor DC o výkonu 5/8 hp

PRO-DUTY
QUICK REPAIR PUMP™

SYSTÉM RYCHLÉ OPRAVY ČERPADLA PRO-DUTY

Pomocí systému pro rychlou opravu čerpadla společnost Airlessco pomáhá udržet vaši produktivitu. Zkraťte prostoje a vyměňte čerpadlo přímo na pracovišti – nebudete potřebovat žádné speciální nástroje!



1. POVOLTE POJISTNOU MATICI



**2. ZDVIHNĚTE DVÍŘKA
A VYJMĚTE ČERPADLO**



3. ODPOJTE HADICE



ŘADA LP

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ K AIRLESS APLIKACÍM BAREV PRO POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBJEKTECH A PRO MENŠÍ KOMERČNÍ PROJEKTY



PRO-DUTY
**QUICK
REPAIR
PUMP**

LP555

ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Střední až větší projekty v obytných objektech a menších komerčních budovách

MATERIÁLY KE STRÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, většina dekorativních barev do interiéru, mořidla, laky a lazury

POUŽITÍ:

Až 1 500 litrů za rok

CHARAKTERISTIKY:

- Systém přesného řízení stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém spektru tlaků
- Digitální displej LED
- Stejnoseměrný TEFC DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
- Čerpadlo Pro-Duty s chromovou pístní tyčí a válcem na celou dobu životnosti čerpadla
- Exkluzivní těsnění nastavitelné zvenčí

ZAHRNUJE:

Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2-prstou pistoli a otočná tryska 517



TECHNICKÉ ÚDAJE	LP555	LP555
Typ modelu	Se stojanem	Hiboy
Objednací číslo 230 V	17M197	17M198
Objednací číslo 110 V	17M208	17M209
Max. velikost trysky	0,023"	0,023"
Max. výkon l/min. / g/min.	2,0 / 0,54	2,0 / 0,54
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	45 / 135	45 / 135
Hmotnost zařízení kg / lbs	23 / 50	30 / 67
Motor	Stejnoseměrný motor TEFC DC o výkonu 7/8 hp	Stejnoseměrný motor TEFC DC o výkonu 7/8 hp



LP655

ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Střední až větší projekty v obytných objektech a menších komerčních budovách

MATERIÁLY KE STRÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, většina dekorativních barev do interiéru, mořidla, laky a lazury

POUŽITÍ:

Až 2 500 litrů za rok

CHARAKTERISTIKY:

Všechny funkce, které má model LP555

ZAHRNUJE:

Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2-prstou pistoli a otočná tryska 517



TECHNICKÉ ÚDAJE

	LP655	LP655
Typ modelu	Loboy	Hiboy
Objednací číslo 230 V	17M201	17M200
Objednací číslo 110 V	-	17M211
Max. velikost trysky	0,025"	0,025"
Max. výkon l/min. / g/min.	2,3 / 0,60	2,3 / 0,60
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	45 / 135	45 / 135
Hmotnost zařízení kg / lbs	29 / 64	30 / 67
Motor	Stejnoseměrný motor TEFC o výkonu 1,0 hp	Stejnoseměrný motor TEFC o výkonu 1,0 hp

ŘADY SL A TS

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ K AIRLESS APLIKACÍM BAREV PRO POUŽITÍ V OBYTNÝCH OBJEKTECH A PRO STŘEDNĚ ROZSÁHLÉ KOMERČNÍ A LEHKÉ PRŮMYSLOVÉ PROJEKTY

Toto mimořádně trvanlivé elektrické stříkací zařízení je určeno pro řemeslníky, kteří potřebují zvládnout velký objem práce a přejí si mít stroj, který podporuje více pistolí a zvládne čerpat i ty nejtěžší nátěry, například epoxidové či elastomerické nátěry. Čerpadlo Slow Stroker je postaveno pro dlouhou výdrž a má posílenou kapacitu. Funkce tohoto zařízení, které prodlužují životnost, zahrnují převodovku určenou pro velké zatížení s ozubenými koly z tvrzené oceli, bezúdržbový pohon a snadno pojíždějící vozík z chromovaných ocelových trubek opatřený koly s pneumatikami.

SL1250

ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Pro větší bytové projekty a pro komerční budovy a průmyslové použití. Ideální pro použití se 2 pistolemi

MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, barvy na zdi v interiéru i exteriéru, kompaktní plnicí hmoty, nátěry střech, mořidla, těsnicí hmoty, laky a lazury

POUŽITÍ:

Až 3 000 litrů za rok

CHARAKTERISTIKY:

- Systém přesného řízení stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém spektru tlaků
- Digitální displej LED
- Bezuhlíkový stejnosměrný DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem
- Chromová pístní tyč a válec pro dlouhou životnost
- Velký vysokotlaký filtr
- Možnost stříkání 2 pistolemi

ZAHRNUJE:

Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2-prstou pistoli a otočná tryska 517



TECHNICKÉ ÚDAJE	SL1250
Typ modelu	Hiboy
Objednací číslo 230 V	17M202
Objednací číslo 110 V	17M212
Max. velikost trysky	0,031" 1 pistole 0,019" 2 pistole
Max. výkon l/min. / g/min.	3,6 / 0,95
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	60 / 180
Hmotnost zařízení kg / lbs	39 / 87
Motor	Bezuhlíkový stejnosměrný DC motor o výkonu 2,0 hp



ZAŘÍZENÍ PRO BEZVZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ STĚRKOVÝCH HMOT PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Vyberte si toto zařízení pro bezvzduchové stříkání stěrkových hmot, pokud potřebujete zvládnout velký objem zakázek nebo čerpat mimořádně těžké materiály. Čerpadlo je ideální pro stříkání stěrek nebo tmelu na sádrokarton v povrchové úpravě úrovně 5. Čerpadlo je vybaveno mimořádně dlouhým pístem a patním ventilem ve spodní části. Díky tomu dosahuje model TS1750 nezbytného sání pro těžké povlaky. Funkce tohoto zařízení, které prodlužují životnost, zahrnují převodovku určenou pro velké zatížení s ozubenými koly z tvrzené oceli nebo snadno pojíždějící vozík z chromovaných ocelových trubek opatřený koly s pneumatikami. Model s navijákem s hadicí zahrnuje také digitální displej LED s přesným údajem o výstupním tlaku od 20 do 227 barů. Tato vysoce výkonná zařízení jsou poháněna dokonale uzavřeným ventilátorem chlazeným bezuhlíkovým stejnosměrným DC motorem průmyslové kvality.

TS1750

ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKY:

Pro velké obytné komerční projekty a průmyslové použití

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, 100% akryláty, veškeré barvy na zdi do interiéru i exteriéru, protipožární hmoty, tmely, epoxidové, intumescentní nátěry, hydroizolační nátěry a sádrokartonové tmely

Až 5 000 litrů za rok

- Systém přesného řízení stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém spektru tlaků
- Digitální displej LED
- Stejnosměrný DC motor průmyslové kvality s vysokým točivým momentem o výkonu 2,8 hp
- Chromová pístní tyč a válec pro dlouhou životnost
- Dlouhé čerpadlo ponořené do materiálu umožňuje stříkat i husté materiály
- Převodovka pro velké zatížení s ozubenými koly z tvrzené oceli
- Velké vstupní sedlo pro vysoký průtok
- Možnost stříkání 2 pistolemi

ZAHRNUJE:

Hadice 3/8" x 15 m, pistole na tmely a otočná tryska 631



FUNKCE KONTROLNÍHO DISPLEJE

TECHNICKÉ ÚDAJE	TS1750	TS1750
Typ modelu	Hiboy	Naviják s hadicí
Objednací číslo 230 V	17M203	17M204
Objednací číslo 110 V	17M213	-
Max. velikost trysky	0,037"	0,037"
Max. výkon l/min. / g/min.	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	90 / 270	90 / 270
Hmotnost zařízení kg / lbs	54 / 118	60 / 133
Motor	Bezuhlíkový stejnosměrný DC motor o výkonu 2,8 hp	

ŘADY GS A HSS

BENZINOVÁ ZAŘÍZENÍ K AIRLESS APLIKACÍM BAREV URČENÁ K POUŽITÍ NA VELKÝCH OBYTNÝCH I KOMERČNÍCH OBJEKTECH

Benzinová zařízení k airless aplikacím barev řady GS nabízejí všestrannost tam, kde je problémem přístup k elektřině, což bývá často v novostavbách nebo velkých projektech, kde se potřebujete volně pohybovat. Spojují čerpadlo Pro-Duty se spolehlivým benzinovým motorem Vanguard® s certifikací CARB/EPA, který je vybaven ochranou funkcí kontrolky oleje pro případ, kdy hladina oleje klesne.

GS950

ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Pro velké obytné/komerční projekty a průmyslové použití

MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, barvy na zdi v interiéru i exteriéru, kompaktní plnicí hmoty, nátěry střech, mořidla, těsnící hmoty, laky a lazury

POUŽITÍ:

Až 3 000 litrů za rok

CHARAKTERISTIKY:

- Systém přesného řízení stříkání zajišťuje bezproblémové stříkání v širokém spektru tlaků
- Motor Vanguard o výkonu 5,5 hp s tříletou zárukou a ochranou motoru pomocí kontrolky oleje
- Čerpadlo Pro-Duty s chromovým pístem a válcem na celou dobu životnosti čerpadla
- Exkluzivní těsnění nastavitelné zvenčí
- Velký vysokotlaký filtr

ZAHRNUJE:

Hadice 1/4" x 15 m, 4-prstá pistole ProLight 500, sada pro přestavbu na 2-prstou pistoli a otočná tryska 517



TECHNICKÉ ÚDAJE

GS950

Typ modelu	Hiboy
Objednací číslo 230 V	17M141
Max. velikost trysky	0,027"
Max. výkon l/min. / g/min.	2,8 / 0,75
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	90 / 270
Hmotnost zařízení kg / lbs	45 / 100
Motor	Motor Vanguard o výkonu 5,5 hp



ELEKTRICKÁ A BENZÍNOVÁ HYDRAULICKÁ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ K APLIKACÍM BAREV URČENÁ K PRŮMYSLOVÉMU POUŽITÍ

Řada HSS, která je vybavena množstvím různých funkcí, zvyšuje laťku výkonu hydraulických čerpadel na barvu. Společnost Airlessco podstatně zvýšila trvanlivost těchto všestranných stříkacích zařízení s cílem optimalizovat výkon i ekonomiku provozu.

HSS9950

ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Velké obytné projekty, komerční a průmyslové použití

MATERIÁLY KE STŘÍKÁNÍ:

Nátěry na bázi vody a rozpouštědel, 100% akryláty, veškeré barvy na zdi interiéru i exteriéru, protipožární hmoty, tmely, epoxidové, intumescentní nátěry, hydroizolační nátěry, sádkartonové tmely, bitumenové hmoty a vysoce viskózní materiály

POUŽITÍ:

Až 10 000 litrů za rok

CHARAKTERISTIKY:


- Snadno čerpá vysoce viskózní nátěry
- Konstrukce s pomalejšími cykly pro delší životnost
- Méně častá údržba snižuje provozní náklady i prostoje
- Větší vstupní sedlo pro vysoký průtok
- Dlouhé čerpadlo je ponořené do materiálu – umožňuje stříkat i husté materiály
- Naddimenzované hydraulické čerpadlo umožňuje prodloužit životnost
- Zásobník o velké kapacitě udržuje systém chladný
- Nižší provozní teploty napomáhají nižšímu tření a opotřebení
- Otevírací kryt řemenu umožňuje snadné vyjmutí motoru

ZAHRNUJE:

Hadice 1/2" x 15 m + pružná koncová hadice 3/8" x 1,2 m, pistole na tmely a otočná tryska 631



POMALÝ CYKLUS: MENŠÍ OPOTŘEBENÍ,
VYŠŠÍ ÚČINNOST ČERPADLA

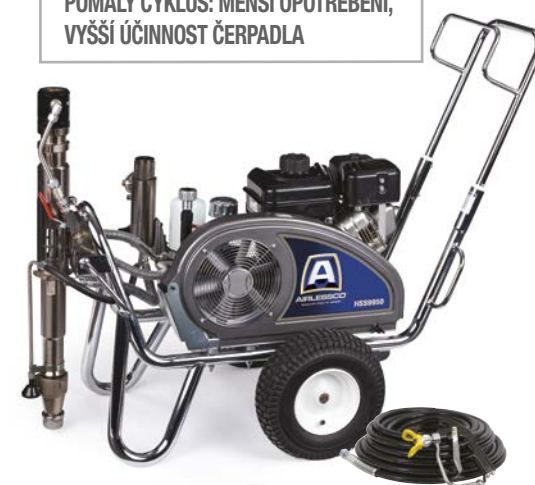

TECHNICKÉ ÚDAJE	HSS9950	HSS9950
Typ modelu	ELEKTRICKÉ	BENZÍNOVÉ HYDRAULICKÉ
Objednací číslo 230 V	17M205	17M206
Max. velikost trysky	0,047"	0,057"
Max. výkon l/min. / g/min.	5,9 / 1,6	8,9 / 2,35
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. délka hadice m / ft	90 / 270	90 / 270
Hmotnost zařízení kg / lbs	85 / 187	90 / 197
Motor	elektrický, s uhlíky	Motor Vanguard o výkonu 6,5 hp

BENZÍNOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO AIRLESS ZNAČENÍ ČAR PRO PROFESIONÁLNÍ ZNAČENÍ ČAR

Zařízení Sure Stripe 3350 je ideální pro profesionální zakázky obnovy značení čar, menší parkoviště, školní a sportovní hřiště. Díky svým osvědčeným součástem vytváří zařízení Sure Stripe 3350 vysoce kvalitní čáry a dosahuje bezkonkurenčního výkonu. Sure Stripe 3350 SP je zařízení pro značení čar s vlastním pohonem a integrovaným elektromotorem, který zařízení pohání. Rychlost můžete ovládat manuálně nebo můžete nastavit stálou rychlost, což vede ke konstantní tloušťce čáry.

Sure Stripe 3350 SP

FUNKCE NAVÍC:

- Nezávislý systém vlastního pohonu
- 12V akumulátor dobíjený motorem Vanguard
- Nastavitelná rychlost pohybu vpřed, aktivace jediným tlačítkem
- „Tempomat“ umožňuje nastavit konstantní rychlost při stříkání

Sure Stripe 3350

ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Malé až střední zakázky značení čar

CHARAKTERISTIKY:

- Otočné přední kolo pro maximální manévrovatelnost
- Sestava stříkací pistole se přemístí za několik sekund; doleva/doprava, dopředu/dozadu – bez potřeby nástrojů!
- Motor Vanguard nabízí jedinečný výkon
- Elektronické ovládání tlaku umožňuje dosahovat vynikající kvality značení čar
- Zvláště velký hlavní filtr pomáhá předcházet ucpávání
- Velký držák na nádobu nabízí prostor pro velký gravitační zásobník s barvou o objemu 55 litrů
- Čerpadlo Pro-Duty s chromovou pístní tyčí a tvrzeným válcem
- Exkluzivní těsnění nastavitelné zvenčí



S VLASTNÍM POHONEM



TECHNICKÉ ÚDAJE	SURE STRIPE 3350 SP	SURE STRIPE 3350
Objednací číslo	25M232	25M231
Max. velikost trysky	0,027"	0,027"
Max. výkon l/min. / g/min.	2,8 / 0,75	2,8 / 0,75
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300
Hmotnost zařízení kg / lbs	99 / 218	76 / 168
Motor	Motor Vanguard o výkonu 5,5 hp	Motor Vanguard o výkonu 5,5 hp
Aplikace	Travníky a chodníky	Travníky a chodníky

Zařízení Sure Stripe 4350 je ideální pro středně velké a velké zakázky značení čar. Ty mohou zahrnovat parkoviště, křižovatky, cyklostezky a další projekty, kdy je potřeba vyšší výkonnost. Zařízení Sure Stripe 4350 představuje ideální zařízení pro každodenní zakázky značení čar, které vyžadují dokonalou kvalitu čáry za dostupnou cenu.



Sure Stripe 4350

ZPŮSOBY VYUŽITÍ:

Střední až větší zakázky značení čar

CHARAKTERISTIKY:

- Otočné přední kolo pro maximální manévrovatelnost
- Sestava stříkací pistole se přemístí za několik sekund; doleva/doprava, dopředu/dozadu – bez potřeby nástrojů!
- Motor Vanguard nabízí jedinečný výkon
- Elektronické ovládání tlaku umožňuje dosahovat vynikající kvality značení čar
- Zvláště velký hlavní filtr pomáhá předcházet ucpávání
- Velký držák na nádobu nabízí prostor pro velký gravitační zásobník s barvou o objemu 55 litrů
- Chromová pístní tyč a válec pro dlouhou životnost



TECHNICKÉ ÚDAJE

SURE STRIPE 4350

Objednací číslo	1 PISTOLE	25M233
	2 PISTOLE	25M234
Max. velikost trysky	1 PISTOLE	0,035"
	2 PISTOLE	0,025"
Max. výkon l/min. / g/min.		4,7 / 1,25
Max. pracovní tlak bar / psi		227 / 3 300
Hmotnost zařízení kg / lbs		83 / 183
Motor		Motor Vanguard o výkonu 5,5 hp
Aplikace		Trávníky a chodníky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZVZDUCHOVÉ STŘÍKACÍ PISTOLE

Citlivá spoušť – zámek spouště – ruční utahování bez nářadí – snadno čistitelný jednocestný filtr zesílený nylonovým trnem – zvláště velká karbidová kulička a sedlo pro dlouhou životnost – odolné závity z nerez oceli pro připojování trysek, těsnění jehly s dlouhou životností.



SPECIFIKACE STŘÍKACÍ PISTOLE

2-prstá spoušť



ŘADA PROLIGHT 500

17N201
(je instalována 4-prstá spoušť, ale přestavba na 2-prstou spoušť je možná)

TMELY, STĚRKY

Neuvedeno

4-prstá spoušť

24E470

Max. pracovní tlak bar / psi

248 / 3 600

276 / 4 000

Včetně trysky a držáku trysek

Rev-Tip™ 517

-

K dispozici je sada pro opravu

288817

237260

OTOČNÝ DRŽÁK TRYSEK A TĚSNĚNÍ

855051
855052
858029
855026

Držák trysek 11/16-16
Držák trysek 7/8-14
Kovové těsnění s O-kroužkem
Těsnění pro trysku



ADAPTÉR „F X G“

248248

Převádí závit „F“
na závit „G“

KLOUB SE ZÁVITEM „G“

7506AG (7/8" x 1/2")



SADA ROZPRAŠOVAČE VZDUCHU

K PISTOLI PRO TMELY BEZ VZDUCHOVÉ HADICE

244223

Minimální výkon vzduchového
kompresoru 15 cfm při 6 barech (90 psi)

AIRLESS HADICE

Airless hadice od společnosti Airlessco nabízí vynikající pružnost a trvanlivost. Tyto hadice jsou navrženy tak, aby vám vaše airless stříkací zařízení přinášelo nejlepší výsledky. Mají otočné spojovací členy a ochranné pružiny na obou koncích a je možné je spojit s dalšími airless hadicemi. Je možné připojovat pružné koncové hadice, které nabízejí ještě lepší flexibilitu a snižují únavu obsluhy.



SILNÁ PRUŽNÁ KONCOVÁ HADICE pro stříkací zařízení do 230 barů

867741 3/16" x 1,2 m
867737 1/4" x 0,9 m
867739 1/4" x 1,5 m
867742 3/8" x 1,8 m



SILNÁ PRUŽNÁ HADICE pro stříkací zařízení do 230 barů

865674 1/4" x 15 m
865675 3/8" x 15 m
278499 1/2" x 15 m



STŘÍKACÍ SADY zahrnují pistoli s airless hadicí:

865702 Stříkací sada povrchová úprava 3/8" x 15 m

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE

Nástroje pro prodloužení dosahu jsou ideální pro obtížně dosažitelné oblasti, jako jsou podhledy, schodiště či klenuté stropy. Prodlužte dosah a stříkejte efektivněji bez nutnosti používat žebříky či lešení. Airless prodlužovací nástavce typu tyč s tryskou lze připevnit přímo k airless pistoli, a proto jsou ideální pro stříkání přečnivajících stropů nebo terasových podlah.

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE

865609 15 cm prodlužovací nástavec (G)
865602 30 cm prodlužovací nástavec (G)
865603 45 cm prodlužovací nástavec (G)
865604 60 cm prodlužovací nástavec (G)
865606 90 cm nástavec s kloubem (G)



TRYSKY

Tento návod k výběru má sloužit pouze jako indikace. Při výběru správné trysky byste vždy měli vycházet z údajů o stříkaném materiálu.



ARV XXX	Tryska Velikost	Šířka tvaru rozstříku							
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Mořidla / Laky	0,007"		207	307					
	0,009"		209	309	409	509	609		
Lazury / Ochranné lazury	0,011"	111	211	311	411	511	611		
	0,013"	113	213	313	413	513	613		
Základové barvy / Malby na zdi v interiéru i exteriéru	0,015"	115	215	315	415	515	615	715	815
	0,017"		217	317	417	517	617	717	817
	0,019"	119	219	319	419	519	619		819
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821
Těžké barvy do exteriéru / Lehké hotové stěrky	0,023"		223	323	423	523	623	723	
	0,025"		225	325	425	525	625	725	
	0,027"		227	327	427	527	627		827
Hotové stěrky / Těžké ochranné nátěry / Dvousložkové nátěry	0,029"				429	529	629	729	
	0,031"			331	431	531	631		831
	0,033"				433	533	633		833
	0,035"		235		435	535	635	735	835
	0,037"						637		
	0,039"				439		639		
	0,041"						641		
	0,043"				443	543	643		
	0,045"						645		
	0,051"				451	551			
	0,055"				455	555	655		



AFF XXX	Tryska Velikost	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Mořidla / Laky	0,010"	110	210	310	410	510			
Lazury / Ochranné lazury	0,012"	112	212	312	412	512			
	0,014"		214	314	414	514			

69 XXX ST

Barvy na silniční značení čar	0,015"		215	315					
	0,017"		217	317	417				
	0,019"		219	319	419				
	0,021"			321	421		621		
	0,023"			323	423		623		
	0,025"			325	425		625		
	0,027"				427		627		
	0,029"						629		
	0,031"					431			

PŘÍSLUŠENSTVÍ



KAPALINY A FILTRY

Kapaliny a filtry Airlessco chrání vaše zařízení a udržují jeho schopnost provozu na plný výkon. Kapaliny Airlessco jsou schváleny pro všechna čerpadla airless stříkacích zařízení. MagiCLEAN™ bezpečně odstraní barvu ze stříkacích zařízení, hadice, trysek a pistolí. Pump Life chrání čerpadla před korozi a rezivěním při krátkodobém i dlouhodobém skladování. Sprej Stay Clean™ zabraňuje tomu, aby na zařízení ulpívala barva.

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	VELIKOST/MNOŽ.	POPIS
MagiCLEAN – základní sada	865657	11,3 l (3 gal) MagiCLEAN, koš filtru, nádoba na zbytky	Bezpečně odstraní barvu ze stříkacích zařízení, hadice, trysek a pistolí
MagiCLEAN – doplňovací balení	865656	11,3 l (3 gal)	Doplňovací láhev k základní sadě MagiCLEAN
Prostředek pro prodloužení životnosti čerpadla	865712 865714 865715	Sada lahviček po 25 ml 1 l (1 qt) 3,8 l (1 gal)	Předchází vnitřní korozi; maže kuličky ventilu, čímž zabraňuje zablokování ventilů
Provozní mazací a těsnicí olej	867670 188392	0,20 l (6 oz) 1 l (1 qt)	Předchází zasychání barvy na pístu a poškozením horního těsnění
Hydraulická kapalina	865657	11,3 l (3 gal)	Kapalina, kterou se v hydraulickém stroji přenáší síla
Stay Clean	865705	0,4 l (14 oz)	Brání tomu, aby barva ulpívala na stříkacím zařízení
Hlavní filtry	245571 17P388 17P389 17P390 17P314 17P315 17P316	Každý Každý Každý Každý Každý Každý Každý	40 mesh InstaClean® (pro modely SP380 a MP) 30 mesh (pro modely GS a TS) 60 mesh (pro modely GS a TS) 100 mesh (pro modely LP a SL) 30 mesh (pro modely LP a SL) 60 mesh (pro modely LP a SL) 100 mesh (pro modely LP a SL)
Pistolové filtry ProLight 500	17P312 17P313	Každý Každý	50 mesh 100 mesh
Filtry na barvu	867338 865663	12 kusů v balení 12 kusů v balení	Pro nasazení na sací koš Filtr 20 l
Kryt hadice	865696 867610	Jedna role (305 m) Šest rolí (6 x 305 m)	Chrání hadici před barvou a poškozením

PŘÍSLUŠENSTVÍ HVLP

Společnost Airlessco nabízí kompletní sortiment příslušenství HVLP.




OBJEDNACÍ ČÍSLO POPIS

16P653	Pistole HVLP HV3900Comfort včetně nádobky a jehlové zarážky
17P484	Pistole HVLP HV4900Luxe včetně nádobky a veškerých ovládacích prvků
244132	Kovová nádobka 1 l
17P485	Kapalinová sada č. 2 (0,8 mm)
17P486	Kapalinová sada č. 3 (1,3 mm)
17P487	Kapalinová sada č. 4 (1,8 mm)
17P488	Kapalinová sada č. 5 (2,2 mm)
17P489	Kapalinová sada č. 6 (2,5 mm)
17P490	Kapalinová sada č. 7 (2,8 mm)
17P709	Pistolová hubice trysky
244136	Nádobka pro gravitační plnění, 0,5 l
257159	Vzduchová hadice 9 m
17R300	Vzduchová hadice 6 m
17R299	Vzduchová hadice 1,2 m



RŮZNÉ

Společnost Airlessco dodává kompletní sortiment sad pro opravy a příslušenství, díky kterým uchováte své zařízení v provozu ve špičkovém výkonu a ušetříte čas i práci při každé zakázce.

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS
Spojovací šroubení hadic a pistole 	867280 867278 867309	¼", spojovací šroubení hadice 3/8", spojovací šroubení hadice Adaptér 3/8" x 1/4"
Sestava otočného kloubu	865707	Sestava otočného kloubu pro všechny stříkací pistole se závitem „G“
Adaptéry 	032010 032011 865610	Pistolová matice se závitem „F“ 11/16-16 Pistolová matice se závitem „G“ 7/8-14 Adaptér „F“ x „G“ (7/8" m - 11/16" f) pro připojení trysek Graco
Otočný kloub AngleHead	248247	Včetně základny pro otočnou trysku pro ruční dotažení [pouze závit „G“]
Kryt hadice	865696 867610	1 role (305 m) 6 rolí (6 x 305 m)
Sada pro rychlou opravu čerpadla	17J759	Model SP380 Čerpadlo pro rychlou opravu 
Náhradní čerpadla	17M991 17M989	Montáž na přírubu čerpadla Pro-Duty QRP Montáž na závit čerpadla Pro-Duty
Gravitační zásobník na barvu	17H171 287987	Objem 6 litrů (1,5 gal) Objem 90 litrů
Vytačovací systém(mandl) pro pytlované směsi	289587	



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZNAČENÍ ČAR

Společnost Airlessco nabízí vysoce výkonné příslušenství pro značení čar, díky kterému budete moci maximalizovat produktivitu na pracovišti.

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	POPIS
Pistole na značení čar	25M223	Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; Zahrnuje držák trysek UniTip a 2 trysky
Sada pro přestavbu na 2 pistole	17P505	Pro model Sure Stripe 4350; sada zahrnuje pistoli, hadici, kabely a držáky
Gravitační zásobník na 55 l barvy	17P698	Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; Zahrnuje gravitační zásobník a prodlužovací nástavec sací trubky
15 cm gravitační dávkovač balotiny	24Z726	Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; zahrnuje 15 cm dávkovač, gravitační zásobník, stínící kryt a držáky
30 cm gravitační dávkovač balotiny	24Z727	Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; zahrnuje 30 cm dávkovač, gravitační zásobník, stínící kryt a držáky
2x 15 cm gravitační dávkovač balotiny	24Z728	Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; zahrnuje 2 x 15 cm dávkovač, gravitační zásobník, stínící kryt a držáky
Green Laser	17P784	Pouze pro modely Sure Stripe 3350 SP; zahrnuje laserovou sadu Green Dot, spínač a kabely
Čerpadlo Pro-Duty	17M989	Pro modely Sure Stripe 3350 a 3350 SP
Čerpadlo Endurance	277069	Pro model Sure Stripe 4350

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	HV3000 Comfort*	HV4000 Luxe*	SP380	MP455	LP555	LP655
Objednáací číslo 230 V	17P545	17P546	17G185 se stojanem	17M196 se stojanem	17M197 se stojanem 17M198 s vozíkem Hiboy	17M201 s vozíkem Loboy 17M200 s vozíkem Hiboy
110 V	-	-	-	17M207 se stojanem	17M208 se stojanem 17M209 s vozíkem Hiboy	- 17M211 s vozíkem Hiboy
Číslo manuálu	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno	3A4193	3A4203	3A4203
Max. velikost trysky	Neuvedeno	Neuvedeno	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Max. pracovní tlak bar / psi	0,5 / 7	0,6 / 9	207 / 3 000	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300
Max. výkon l/min. / g/min.	3 000	4 000	1,4 / 0,38	1,8 / 0,48	2,0 / 0,54	2,3 / 0,60
Max. délka hadice m / ft	6 / 20	9 / 30	15 / 45	30 / 90	45 / 135	45 / 135
Hmotnost zařízení kg / lbs	13 / 28	16 / 35	13 / 28	17 / 38	23 / 50 se stojanem 29 / 64 s vozíkem Hiboy	23 / 50 se stojanem 30 / 67 s vozíkem Loboy 29 / 64 s vozíkem Hiboy
Motor	Neuvedeno	Neuvedeno	Stejnoseměrný DC motor o výkonu 7/8 HP	S uhlíky Stejnoseměrný DC motor o výkonu 5/8 HP	S uhlíky 7/8 HP TEFC DC	S uhlíky 1,0 HP TEFC DC

* Specifikace HVLP jsou ve výrobě - budou k dispozici brzy

Model	Sure Stripe 3350	Sure Stripe 3350 S vlastním pohonem	Sure Stripe 4350
Objednáací číslo	25M231	25M232	25M233 (1 pistole) 25M234 (2 pistole)
Číslo manuálu	3A4619	3A4637	3A4628
Max. velikost trysky	0,027"	0,027"	0,035" (1 pistole) 0,025" (2 pistole)
Max. výkon l/min. / g/min.	2,8 / ,75	2,8 / ,75	4,7 / 1,25
Max. pracovní tlak bar / psi	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300
Hmotnost zařízení kg / lbs	76 / 168	99 / 218	83 / 183
Motor	Motor Vanguard o výkonu 5,5 hp	Motor Vanguard o výkonu 5,5 hp	Motor Vanguard o výkonu 5,5 hp

SL1250	TS1750	TS1750 Naviják s hadicí	GS950	HSS9950	HSS9950 Benzinový
17M202 s vozíkem Hiboy	17M203 s vozíkem Hiboy	17M204	17M141 s vozíkem Hiboy	17M205	17M206
17M212 s vozíkem Hiboy	17M213 s vozíkem Hiboy	-	-	-	-
3A4168	3A4168	3A4168	3A4108	3A4102	3A4102
0,031"	0,037"	0,037"	0,027"	0,047"	0,057"
227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300	227 / 3 300
3,6 / 0,95	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35	2,8 / 0,75	5,4 / 1,6	8,9 / 2,35
60 / 180	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270
39 / 87	54 / 118	60 / 133	45 / 100	85 / 157	90 / 187
Bez uhlíků 2,0 HP TEFC DC	Bez uhlíků 2,8 HP TEFC DC	Bez uhlíků 2,8 HP TEFC DC	Vanguard 5,5 HP	S uhlíky 3 HP	Vanguard 6,5 HP



ZÁRUKY SPOLEČNOSTI AIRLESSCO:

ROČNÍ STANDARDNÍ ZÁRUKA *

Po dobu 1 roku od data nákupu opravíme původnímu kupujícímu/ uživateli jakékoli vadné položky airless stříkacího zařízení Airlessco.

DVOULETÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Společnost Airlessco nabízí prodlouženou dvouletou záruku na elektrické díly a desky, turbíny a spojky.

PĚTILETÁ PRÉMIOVÁ ZÁRUKA

Společnost Airlessco nabízí PRÉMIOVOU pětiletou záruku na chromované vozíky, dvoustupňovou převodovku, pevné části hydraulického motoru a elektromotory.

* Pro náhradní díly se vyžaduje registrace.
Kompletní informace o záruce naleznete v návodu k obsluze.



airlessco.com

VÝROBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

přehled sortimentu výrobků

KDE LZE ZAKOUPIT

přehled distributorů na celém světě

LITERATURA

přehled dostupné literatury
ve zvoleném jazyce

SPOLEČNOST

profil společnosti

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY

Pokud si přejete, abychom vás kontaktovali,
zanechte zde své kontaktní údaje

